




GSM МОДУЛ ЗА АВАРИЙНА КОМУНИКАЦИЯ

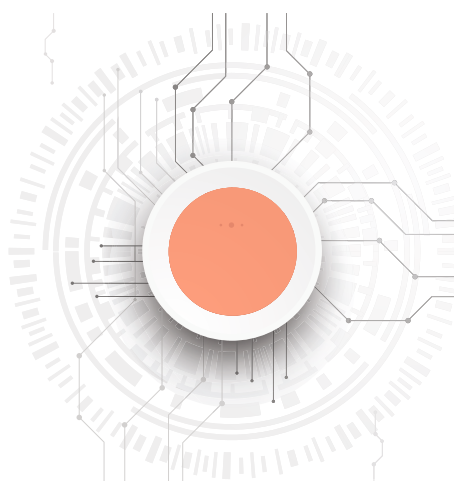

- Основна функция на **GSM модула за аварийна комуникация** е да осъществи гласова връзка между заседнал в асансьорна кабина пътници и техник (сервизен център).

- Отговаря на всички законови изисквания за системите за спешна помощ на пътнически и товарни асансьори в съответствие със стандарт БДС EN 81-28:2004.

- Съвместим с всички модели асансьори, както с нови и модерни, така и със стари модели, които са монтирани преди години.

- Малък размер, позволяващ директен монтаж в бутониерата на асансьорната кабина.

- Широк диапазон на захранващото напрежение, даващо възможност за директно свързване към наличното захранване на бутониерата.

- Вътрешна батерия, осигуряваща аварийна връзка до 60 мин. в режим на разговор и до 24 часа в режим на готовност.

- Разполага с вграден високоговорител.

- Може да бъде използван за дистанционно спиране/пускане на асансьорния контролер при авария.

- Работи с мрежите на всички мобилни оператори без ограничение.

- Готов за употреба само с изпращане на ЕДИН кратък SMS, съдържащ номера на основния телефон.

- Безплатно приложение за настройка и конфигурация през компютър.

- Възможност за добавяне на 5 телефонни номера, с които да се осъществява комуникация.

- Има алгоритъм за автоматично набиране и пренабиране на всеки следващ номер от списъка при липса на отговор от текущия.

- Позволява директно свързване на бутона за аварийно набиране и/или РИД ампула за допълнителна блокировка.

- Разполага със специализиран изход за визуализация на повикванията, към който да се свърже индикаторна лампа или светодиода.

- Има специализиран изход за захранване на 12V консуматори, който е наличен и при липса на външно напрежение.

- Разполага с още един свободно управляем изход, който може да управлява реле и да бъде задействан със SMS или обаждане.

- Запазва последното зададено състояние на изхода при отпадане на захранването и при повторната му поява го възстановява.



- Дистанционна настройка силата на звука на високоговорителя и чувствителността на микрофона по време на разговор, чрез натискане на бутоните на повиквания телефон.

- Възможност за следене силата на GSM сигнала с цел избор на по-добро място за разполагане на антената.

Технически параметри:

Захранващо напрежение	12 ÷ 95VDC или 20 ÷ 65VAC
Вградена батерия	LiION (осигуряваща аварийна връзка до 60 мин. в режим на разговор и до 24 часа в режим на готовност)
Изходи	1 бр. (за директно свързване на бутон)
Входове	2 бр. (отворен колектор, 1A max)
Захранващ изход 12VDC	I _{max} = 60mA, наличен и без външно захранване
Вход за микрофон	1 бр.
Високоговорител	1 бр. (вграден, 1W)
GSM модул	850/900/1800/1900MHz
Консумация в режим на изчакване	15mA @12VDC
Консумация при предаване	130mA @12VDC
Работна температура	-40° C ÷ + 85° C
Тегло	98g
Габаритни размери	74mm x 64mm x 28mm

В комплекта:

Smart Dialer Elevator	1бр. (в пластмасова кутия)
LiION батерия	1бр. (300mAh)
GSM антена	1бр. (дължина 3 метра)
Микрофон	1бр.



Пловдив 4004,
Ул. Д. Талев 75А



office@smart-hitech.eu



тел.: 0700 20 820
тел.: 0887 376 336

www.smart-hitech.eu