



Активиране на приложение Smart Guard Control за отдалечен достъп през мобилно устройство или браузър

За устройства iPhone и iPad, приложението Smart Guard Control може да се изтегли от App Store или чрез сканиране на този QR код:

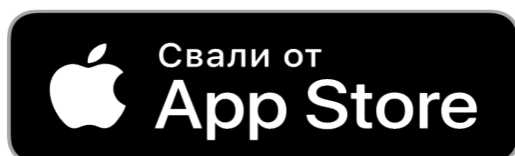

За устройства с операционна система Android, приложението може да се изтегли от Google Play или чрез сканиране на този QR код:

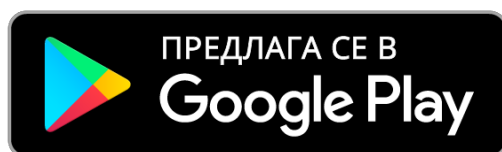

За всички останали случаи може да се ползва достъп през браузър на адрес: <https://cloud.smart-hitech.eu/>


Стъпки за активация:

- 1) Стартирайте приложението Smart Guard Control или влезте на посочения линк <https://cloud.smart-hitech.eu/>;
- 2) Направете регистрация на нов потребител (ако нямате такава), следвайки стъпките в приложението. За целта ще е необходимо да въведете валидна електронна поща;
- 3) Ще получите е-mail на посочената поща с линк за потвърждение и завършване на регистрацията;

- 4) Ако дълго време не получавате e-mail за потвърждение, проверете в папка "СПАМ" на пощата си или инициирайте ново изпращане чрез опцията "Забравена парола", като в полето „E-mail“ въведете електронната поща, с която сте направили регистрацията;
- 5) След потвърждаване на регистрацията, вече може да влезете с потребителското си име (въведената електронна поща) и парола;

След успешен вход в приложението можете да добавите нов обект. За целта е необходимо предварително да сте подготвили:

1. **SN (сериен номер) на панела на обекта** – можете да го намерите от менюто на клавиатурата. SN на панела се вижда след въвеждане на потребителски код и се намира в меню „ **SN ПАНЕЛ**”

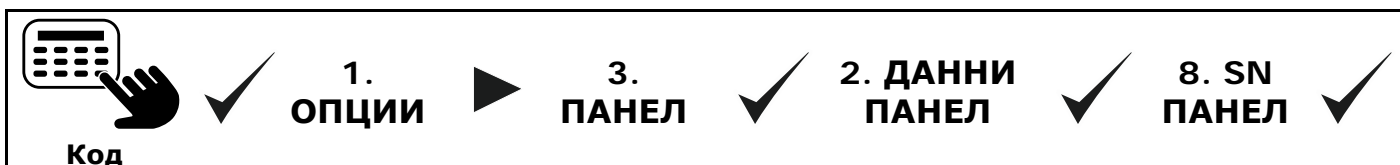


Запомнете (запишете) номера на панела.

2. **Парола за облак (PIN)**



Запомнете (запишете) въведената парола за PIN облак.

3. **Сдвояващ активационен код** – само с Master или Инженерен КОД.

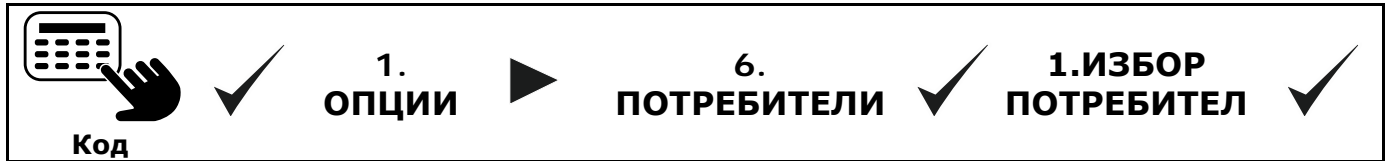

Запомнете (запишете) кода за активация.

ВНИМАНИЕ: За да е възможно всичко гореописано, централата трябва да е с предварително разрешена от инсталатора връзка към Cloud системата.

Регистриране на обект в облака <https://cloud.smart-hitech.eu>

1. Влезте с потребителското си име в Smart Guard Control.
2. От основния прозорец изберете „Регистриране на обект“. Въведете информация в полетата „Сериен номер на устройството“ (тук въведете SN Панел) , „Код за сдвояване“ (тук въведете Код активация) и „PIN“ – (тук въведете PIN облак).
3. Изберете си име и икона от падащото меню, с които обекта ще се визуализира за Вас в последствие в облака.
4. Натиснете „Запис“.